



REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA SJENICA
ODJELJENJE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE
POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Br.predmeta: 07-353-180/2024
Br.iz CEOP-a: ROP-SJE-30427-LOC-1/2024
DATUM: 10.10.2024.god.

Postupajući po zahtjevu za izdavanje lokacijskih uslova od 23.09.2024.g, za izgradnju stambenog objekta, koji je Melida Biberović iz Sjenice, koju po punomoćju zastupa Haris Mujagić iz Sjenice, a na osnovu čl. 53a-57 Zakona o planiranju i izgradnji, (Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23), čl. 2, 3, 4, 6 (stav 1 i 2), čl. 7, 9, 13, 14 i 15 Uredbe o lokacijskim uslovima ("Sl.glsnik RS" br.87/23), čl. 6, 7, 9 i 11 Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem ("Sl.glasnik RS", br.96/23),, kao i na osnovu Pravilnika o načinu razmene dokumenata i podnesaka elekt.putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom(,,Sl.glsnik RS", br.113/15), Odjeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, opštine Sjenica, izdaje

LOKACIJSKE USLOVE
ZA IZGRADNJU INDIVIDUALNOG STAMBENOG OBJEKTA,
SPRATNOSTI Pr, NA K.P.1356/80, K.O.Sjenica

Ovim uslovima bliže se određuju propisi i mogućnosti gradnje na katastarskoj parceli, koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu, a u cilju pribavljanja građevinske dozvole za izgradnju STAMBENOG objekta spratnosti P+1 (prizemlje i 1 sprat), ukupne netto P=184,50 m², dok je ukupna BRGP = 226,08 m². Površina pod objektom iznosi P= 135,10 m². Takođe, ovim uslovima definišu se uslovi za izradu tehničke dokumentacije, odnosno za izradu PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU.

PODACI O LOKACIJI:

- BROJ I POVRŠINA K.P..... -K.P.1356/80, k.o.Sjenica, P=450 m²;
- KLASA I NAMJENA OBJEKTA:..... - KATEGORIJE A – nezahtjevni objekti;
- KLASIFIKACIONE OZNAKE:..... - 100 % - 111011 – STAMB.ZGRADE SA 1 STANOM;
- PLANSKI DOKUMENT NA OSNOVU KOJEG- Četvrte Izmene i Dopune PGR-e, Sjenice SE IZDAJU LOKACIJSKI USLOVI: (usvojen 06.11.2023.g. (Opšt.sl.glsnik 24/2023);
- PRISTUP JAVNOJ SAOBRAĆANOJ POVRŠINI: - Parcela ima direktni pristup na saobraćajnicu sa južne strane K.P. 1356/83, k.o. Sjenica.
- PODACI O POSTOJEĆIM OBJEKTIMA NA PARCELI :

Na parceli ne postoje izgrađeni objekti, ne postoje prirodni ograničavajući faktori i parcela je slobodna za izgradnju, do utvrđenih građevinskih linija. Građevinska parcela je u granicama katastarske parcele. Podnositac zahtjeva ovom odjeljenju priložio je uz zahtjev i idejno rješenje planirane spratnosti P + 1, koje je izradio Projektni biro »HS PROJEKT«, br.tehn.dokum. 22-IDR/2024 - odgovorni projektant Mujagić Haris, dipl.inž.građ., br.licence 317 P468 17. Rješenje uskladiti prema lokacijskim uslovima, ispoštovati zadate građevinske linije prilikom izrade PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU i ispoštovati sve uslove nadležnih institucija datih u ovim uslovima.

- **Tip objekta:** Slobodnostojeći objekat, lomljene pravougaone osnove;
- **Gabaritne dimenzije objekta** iznose: 11,20 m (7,45 +3,75) X 15,55 m (11,60+3,95).

- PODACI O PRAVILIMA UREĐENJA I GRAĐENJA ZA ZONU ODN. CJELINU U KOJOJ SE NALAZI PREDMETNA PARCELA PRIBAVLJENI IZ PLANSKOG DOKUMENTA:

Građevinska / katastrska parcela K.P. 1356/80, obuhvaćena je važećim planskim dokumentom – Četvrtim Izmjenama i dopunama PGR-e Sjenice i nalazi u Urbanističkoj zoni **C3**, urbane cjeline **C3**, u kojoj je zastupljena **MJEŠOVITA NAMJENA**. Lokacijski uslovi se izdaju na katastarskoj parceli koja ispunjava uslove za građevinsku parcelu, svojim oblikom, površinom i pristupom na javnu saobraćajnicu. Kat.parcela 1356/80 predstavlja **GRAĐEVINSKU PARCELU (GP5)**, FORMIRANU Projektom Parcelacije K.P. 1356/24, (ov.br. 035-115/2024, od 12.07.2024.god.).

IZVOD IZ P G R- a Sjenice:

Mješovita namjena se prostire u okviru sve četiri prostorne cjeline. U okviru cjeline 3, ova namjena je planirana uz Državni put 1b reda broj 29 - putni pravac prema Prijepolju kao i djelimično uz unutrašnji prsten. Na površinama opredijeljenim za ovu namjenu moguća je organizacija stanovanja, poslovno – proizvodnih sadržaja, usluga, trgovine, ugostiteljstva, zdravstva, verskih objekata i dr.

I) Pravila u pogledu veličine parcele, stepenu zauzetosti i izgrađenosti parcele, kao i uslova za ogradijanje

- Maksimalni indeks zauzetosti parcele, ukoliko se u okviru parcele organizuju sadržaji u funkciji stanovanja je 0,4 (**40 %**); **Planiranom izgradnjom ova zauzetost iznosi 30%**.

- Procenat učešća zelenila u sklopu ove zone je min 15%.

- Ogradijanje je moguće i to transparentnom ogradom do 1,4m visine od kote trotoara ili zidanom ogradom do visine od 0,9m. Zidana ograda može se postaviti i do 1,4m visine, ali uz pismenu saglasnost suseda. Ograde se postavljaju na granicu parcele tako da **stubovi ograde i kapije budu na zemljištu vlasnika ograde**. Parcele se mogu ogradijavati i živom zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice građevinske parcele.

- Za svaku građevinsku parcelu u okviru namjene mora se obezbijediti kolski i pješački prilaz sa javne površine namjenjene za saobraćaj. Kolski prilaz parcelei koja nema direktni pristup javnoj saobraćajnici je minimalne širine 3,5m. Pješački prilaz je minimalne širine 1,5m.

- Parkiranje i garažiranje je planirano u okviru parcele. Garaže i drugi pomoćni objekti mogu se graditi kao aneks uz osnovni objekat ili kao drugi isključivo prizemni objekat na parcelei i u okviru planom zadatih parametara gradnje.

- Za parkiranje vozila za sopstvene potrebe, vlasnici porodičnih i stambenih objekata svih vrsta po pravilu obezbeđuju prostor na sopstvenoj građevinskoj parcelei, izvan javne saobraćajne površine i to - jedno PM ili GM na jedan stan.

II) Dozvoljena spratnost i visina objekata: Zone 2.2 dio 2.3; 2.4; 2.5; 2.12; 2.13; 3.2; dio 3.5; 3.6; 3.11 i 4.5.

- Maksimalna spratnost objekata ukoliko se na parcelei organizuju sadržaji u funkciji stanovanja je **P+2**;

Planirana spratnost je P+1 – prizemlje i jedan sprat.

- Dozvoljena je izgradnje suterena ili podruma, koji ne ulaze u obračun indeksa izgrađenosti parcele, ukoliko su namjenjeni pomoćnim prostorijama i garažiranju vozila.

- Garaže i pomoćni objekti, kao drugi objekti na parcelei mogu imati spratnost maksimalno P.

III) Pravila u pogledu položaja objekata na parceli i udaljenja od susjednih

- Najmanja udaljenost slobodnosjećeg objekta od susjedne parcele za objekte spratnosti do P+2 je **2m**.

- Višespratni slobodnostojići objekat ne smije direktno zaklanjati osunčanje drugom objektu više od polovine trajanja direktnog osunčanja.

- Površinske vode sa jedne građevinske parcele ne mogu se usmjeravati prema drugoj parcelei.

- Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije.

IV) Građevinska linija

- Građevinske linije su definisane na nivou blokova i prikazane u grafičkom prilogu Urbanistička regulacija za zone za koje nije predviđena dalja planska razrada. Definisane su u odnosu na planiranu regulativu, a u skladu sa pretežnim

položajem postojećih objekata u odnosu na istu. *Na grafičkom prilogu dat je njen položaj, koji je na 4m od regulacione linije saobraćajnice , dok je unutrašnja građ. linija prema susjedima data na 2m.* U odnosu na regulacionu liniju, objekat će se postaviti na udaljenosti većoj od propisane.

- Otvorene spoljne stepenice mogu se postavljati na objekat (prednji dio) ako je građevinska linija 3,0 m uvučena u odnosu na regulacionu liniju i ako savladaju visinu do 0,9 m. Stepenice kojima se savladava visina preko 0,90 m ulaze u gabarit objekta.

Arhitektonsko oblikovanje i materijalizacija objekta i uslovi zaštite susjednih objekata

- *Građenje objekata u pogledu arhitektonskog oblikovanja vršiti u skladu sa planiranim namjenom, uz primenu boja, arhitektonskih i dekorativnih elemenata u oblikovanju fasada na način kojim će objekat u prostoru i okruženju obrazovati usaglašenu, estetski oblikovanu cjelinu. Fasade treba da su malterisane i bojene odgovarajućom bojom, ili od fasadne opeke ili kombinovane obrade, sa upotrebljom stakla, drveta, raznih fasadnih obloga, kao ravne površine ili sa ispadima (lođe, balkoni, erkeri i sl.) dozvoljenih veličina.*
- *Prilikom izgradnje koristiti atestirane građevinske materijale. Objekte graditi od savremenih materijala, sa kosim krovnim ravnima u skladu sa proporcijama objekta, a arhitektonski ih oblikovati u skladu sa funkcijom i ambijentom. Izgradnja objekata sa ravnim krovom nije dozvoljena. Krovni pokrivač odabrati u zavisnosti od nagiba krovnih ravnih.*
- *Za osvetljenje prostorija u potkrovju mogu se izvesti ležeći ili stojeći krovni prozori, proporcijama i oblikom usaglašeni sa objektom.*
- *Položaj i visina novih objekata u odnosu na postojeće na susednim parcelama treba da je takav da susednim objektima ne zaklanja direktno dnevno osunčanje duže od polovinu trajanja direktnog dnevnog osunčanja.*
- *U cilju zaštite susjednih objekata, gledano i kroz odnos prema prostoru susjednih parcela, planirani objekti, niti njihovi najistureniji dijelovi svojim položajem (računajući i vazdušni i podzemni prostor) ne smiju prelaziti granicu susjednih parcela. Prilikom izgradnje novih objekata, neovisno od njihove namjene, voditi računa o zaštiti susjednih objekata u konstruktivnom smislu i u smislu ne ugrožavanja uslova življenja na susjednim i parcelama u neposrednom okruženju.*

2.2.8 Opšta pravila za izgradnju objekata

Stambeni prostor – stambenu jedinicu sa pomoćnim i pratećim prostorima u okviru stambeno poslovnog objekta organizovati prema funkciji i važećim normativima. Svetla visina stambenih prostorija ne može biti manja od 2,5 m. Standardna svjetla visina poslovnih prostorija ne može biti manja od 3,0 m, odnosno treba da je u skladu sa propisima za obavljanje određene vrste djelatnosti. Objekti svih vrsta i namjena treba da su funkcionalni, staticki stabilni, hidro i termički propisno izolovani i opremljeni svim savremenim instalacijama u skladu sa važećim normativima i propisima za objekte određene namene.

Krovne ravni svih objekata u pogledu nagiba krovnih ravni treba da su riješene tako da se odvođenje atmosferskih voda sa površina krova reši u sopstveno dvorište, odnosno usmjeri na uličnu kanalizaciju. Površinske vode sa jedne građevinske parcele ne mogu se usmjeriti prema drugoj parcelli, odnosno objektima na susjednim parcelama.

U slučaju kada za odvođenje površinskih voda ne postoji nivaciono rešenje na nivou bloka, površinske vode sa parcele odvode se slobodnim padom prema rigolama, odnosno prema ulici sa najmanjim padom od 1,5%.

Izgrađene saobraćajne površine, pristupne pješačke staze objektima na parcelli, rampe garaža u prizemlju i pomoćnih i radnih prostorija kojima se savladava visinska razlika iznad kote terena, kolske pristupne puteve dvorištu i manipulativne dvorišne platoe, treba izvesti sa padom orijentisano prema ulici, eventualno dijelom prema zelenim površinama na parcelli (vrt, bašta i slično).

Odvođenje površinskih voda sa manipulativnih i parking površina planiranih u dvorištom delu parcele, čija površina prelazi 200 m², uslovljeno je zatvorenom kanalizaconom mrežom priključenom na uličnu kanalizaciju.

U slučaju izgradnje garaže u suterenu objekta, pad rampe za pristup garaži orijentisan je prema objektu, a odvođenje površinskih voda rješava se drenažom ili na drugi pogodan način. Odvođenje površinskih voda sa rampe izvedene za veći broj garaža planiranih u suterenu objekta (stambeno-poslovni, poslovni objekti) obavezno rešavati knalizacionom mrežom priključenom na uličnu kanalizaciju.

Javni prostor ulice se ne može koristiti za obavljanje delatnosti (skladištenje materijala i sl.) niti za parkiranje teških vozila, već se u tu svrhu mora organizovati i uređiti prostor u okviru parcele ukoliko za to postoje prostorni uslovi i ne remete se stvoreni uslovi življenja u širem okruženju.

Prilikom projektovanja objekata poštovati sve važeće zakone i propise vezane za zaštitu životne sredine, zaštitu od požara, sanitarnu i higijensku zaštitu.

V) USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU, SAOBRAĆAJNU I DRUGU INFRASTRUKTURU:

- USLOVI ZA SAOBRAĆAJNE POVRŠINE:

- Predmetna parcela ima pristup na saobraćajnicu sa južne strane, odnosno krak ul. Sarajevske, koja je formirana Projektom Parcelacije K.P. 1356/24, i po kojem je dobila karakter pristupnog puta. Građevinska linija prema ovim saobraćajnicama je data na **4m**.

- ELEKTROINSTALACIJE:

- Napon na koji se priključuje objekat: 0,4 kV.
- Maksimalna odobrena snaga: 11,04 kW.
- Nazivna struja glavnih osigurača: 16 A
- Faktor snage: 0,95
- Opis načina priključenja: Individualni trajni priključak izvjesti tako što će se koristiti postojeći kablovski 1-kv vod tipa POO-A 4x25 mm², koji je ukpan a nije priključen na DEES sa ostalim kablovima za objekte koji su priključeni na DEEs. Izgraditi IMM2 kao slobodnostojeće i to na granici investitora i javne površine, pozicioniran za nesmetan pristup i očitavanje; moguća je korekcija pozicije duž parcele investitora i javne površine. uvući ga u neprekidno pancir crijevo od vrha postojećeg stuba MNN do IMO1; TS 10/0,4 kV "ŠANAC", šifra 2130. Na dovodnom vodu, prije brojila ugraditi limitatore ograničivačima snage C 16A 3 kom. U svemu ostalom prema izdatim uslovima EPS distribucije, br. 8E.1.1.0-D-07.06-451641-24 od 03.10.2024.god (08.10.2024.).
- Ovi uslovi obavezujući su za „EPS distribuciju“ d.o.o. Beograd samo ako u cijelosti u istovetnoj i identičnoj sadržini čine sastavni dio ovih lokacijskih uslova i imaju rok važenja 24 mjeseca ukoliko se u tom periodu ne ishoduju lokacijski uslovi; u suprotnom važe sve vrijeme važenja lokacijskih uslova, odnosno do isteka važenja građevinske dozvole.
- Ugovor o pružanju usluge za priključenje na distributivni sistem EE, dat je kao prilog izdatim uslovima i potrebno ga je zaključiti sa EPS-om nakon izdavanja građevinske dozvole.

- INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE:

- Prema uslovima nadležne JKP „Vrela“, br. 1804/24, od 07.10.2024.god., vodovodne instalacije objekta koji će se izgraditi na kat.parceli br.3428/14 k.o. Sjenica NE MOGU se izvesti bez prethodne izgradnje nedostajuće komunalne infrastrukture u dužini od 330m.
- Potrebno je da investitor o svom trošku izradi projektno- tehničku dokumentaciju za izgradnju nedostajuće vodovodne mreže, da sklopi ugovor sa JKP "Vrela" Sjenica o izgradnji nedostajuće vodovodne mreže u kom bi se precizno definisali uslovi izgradnje, ugovor je potrebno sklopiti po izdavanju građevinske dozvole ali pre prijave radova. Dužina novoformirane vodovodne mreže je oko 330 m, a profil vodovodnog crijeva je 2'. Za navedene radove je potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose. Nakon izrade projektne tehničke dokumentacije za izgradnju nedostajuće vodovodne infrastrukture potrebno je da investitor istu doneše tehničkoj službi JKP "Vrela" Sjenica na uvid i davanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju prije predaje zahtjeva za odobrenje izvođenja radova.
- Dubina postavljanja priključene cijevi treba da bude minimum 1m. Šaht kao i razvod vodovodne mreže mora biti obezbijeden od smrzavanja, dok se dimenzionisanje i određivanje tačne lokacije šahta vrši izlaskom na lice mjesta odgovornog lica ispred JKP Vrela Sjenica.
- Potrebno je u okviru parcele ugraditi vodomjer čije očitavanje mora biti dostupno licima nadležnim za to ispred JKP Vrela Sjenica. U svemu ostalom prema izdatim uslovima JKP „Vrela“, od 08.10.2024.god.
- Prema izdatim uslovima JKP „Vrela“, priključenje objekta na gradsku fekalnu kanalizaciju NIJE MOGUĆE, obzirom da u tom dijelu naselja ne postoji izgrađena fekalna kanalizaciona mreža. Stoga je investitor u obavezi da izgradi odgovarajuću septičku jamu, u okviru svoje parcele, a u skladu sa propisima za izgradnju te vrste objekata.

- Pri izradi projekta treba ispoštovati važeće zakonske propise za instalacije vodovoda i odvoda fekalnih voda.

VI) DRUGI USLOVI U SKLADU SA POSEBNIM ZAKONIMA:

- Zaštita od elementarnih nepogoda (seizmički uslovi): Objekat mora biti kategorizovan i izведен u skladu sa Pravilnikom o teh.normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima ("Sl.list SFRJ" br.31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90).
- Zaštita od požara: Objekat mora biti izведен prema tehničkim normativima u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara ("Sl. gl. RS", br. 111/2009 i 20/2015).
- Energetska efikasnost objekta: U izgradnji svih novih i rekonstrukciji postojećih objekata poštovaće se principi energetske efikasnosti. Energetska efikasnost objekata postiže se primenom sledećih mjera:

- poštovanjem svih prirodnih faktora okruženja: klima i mikroklima, solarni uticaj, zelenilo, vjetar, orijentacija objekta, konfiguracija terena, međusobni odnosi objekata i drugih faktora od značaja za energetski efikasno ponašanje objekata pri urbanističkom planiranju, projektovanju i izgradnji objekata;
- realizacijom pasivnih solarnih sistema – projektovanjem kompaktne forme objekta, omotača (zidovi, otvor, krovovi i podne površine) kojim se minimiziraju topotni gubici i obezbeđuje zaptivanje objekta, dimenzija zastakljenih površina i izborom vrste stakala koje zadovoljavaju pasivni standard, pasivnog grejanje, hlađenja i ventilacije, prirodnog osvetljenja i sl.;
- snabdevanjem topлом vodom i električnom energijom korišćenjem obnovljivih izvora energije i dr.
- Energetska efikasnost svih objekata koji se grade, rekonstruišu, dograđuju, obnavljaju, adaptiraju i saniraju utvrđivaće se u postupku energetske sertifikacije i posedovanjem energetskog pasoša u skladu sa Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada i Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada („Službeni glasnik RS”, br. 61/11).

Promjena namjene zemljišta: Prema čl.88 Zakona o planiranju i izgradnji vlasnik kat.parcele dužan je da plati naknadu za promjenu namjene zemljišta, PRIJE izdavanja grad.dozvole. Obzirom da se u Listu nepokretnosti broj 6100 predmetna parcela vodi kao *njiva 4.klase-zemljište u građevinskom području, potrebno je izvršiti promjenu namjene zemljišta, a u skladu sa Zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište.*

- MOGUĆE I OBAVEZUJUĆE FAZE U REALIZACIJI PROJEKTA:

Objekat je moguće graditi fazno, tj. Lokacijski uslovi mogu biti izdati samo za dio objekta. U konkretnom slučaju, nije predviđena fazna realizacija projekta.

- **LOKACIJSKI USLOVI PREDSTAVLJAJU OSNOV ZA IZRADU PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU.**

- **Projekat za građevinsku dozvolu podliježe tehničkoj kontroli.**

- *Odgovorni projektant je obavezan da projekat uradi u skladu sa pravilima građenja, kao i svim posebnim uslovima sadržanim u lokacijskim uslovima. Projekat za građevinsku dozvolu takođe mora sadržati i IZJAVU odgovornog projektanta i vršioca tehničke kontrole, kojom se potvrđuje da je projekat urađen u skladu sa lokacijskim uslovima i pravilima struke.*
- *Nakon izrade projekta u obavezi ste da uradite i IZVOD IZ PROJEKTA i isti dostavite ovom odjeljenju na saglasnost.*
- *Izvod iz projekta kao i Projekat za građevinsku dozvolu moraju biti izrađeni u skladu sa **Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načina vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta** („Sl.gl.RS“, br.96/2023.), potpisani i ovjereni pečatom lične licence od strane glavnog projektanta.*


Uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi se:

- Projekat za građevinsku dozvolu;
- Izvod iz projekta za građevinsku dozvolu, potvrđen da je izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima; • Elaborat energetske efikasnosti objekta;
- Organ nadležan za izdavanje grad.dozvole će dokaz o pravu svojine na zemljištu ili pravu zakupa na građevinskom zemljištu pribaviti po službenoj dužnosti kroz CIS sistem;

NAPOMENA: • Izdati lokacijski uslovi prestaju da važe dvije godine od dana izdavanja ili do isteka važenja građevinske dozvole izdate u skladu sa tim uslovima, za katastarsku parcelu za koju je podnijet zahtjev, a shodno čl.57. stav 7, Zakona o planiranju i izgradnji.

SPISAK DOKAZA PRIBAVLJENIH PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI:

- Kopija plana parcele, br. 952-04-148-20006/2024, od 26.09.2024.;
- Uvjerenje kataстра vodova Užice, br. 956-307-24889/2024, od 26.09.2024.god.;
- Uslovi JKP „Vrela”, br. 1804/24, od 07.10.2024.god.;
- Uslovi EDT Čačak-pogon Sjenica, br. 8E.1.1.0-D-07.06-451641-24 od 03.10.2024.god. (08.10.2024.)

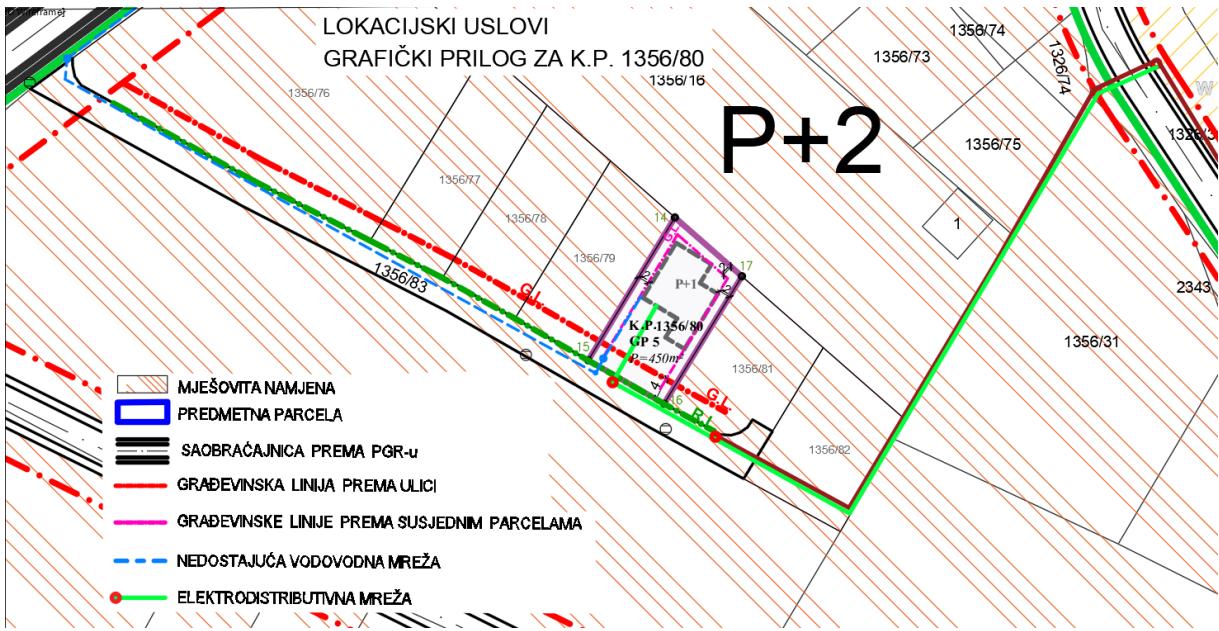

Pouka o pravnom lijeku: Na izdate lokacijske uslove može se podnijeti prigovor nadležnom Opštinskom vijeću u roku od 3 dana od dana dostavljanja istih, a shodno čl.56. stav 2 Zakona o planiranju i izgradnji i čl.13 Pravilnika o sprovođenju OP elektr.putem. Prigovor se dostavlja ovom organu kroz CIS-sistem objedinjene procedure, taksirano sa 250 din administrativne takse tarifnog broja 3 Odluke o opštinskim administrativnim taksama ("Opšt.Sl.Gl. Sjenice", br. 6/2015).

dostaviti:

1. podnosiocu zahtjeva;
2. Imaocima javnih ovlašćenja koji su izdali uslove;
3. arhivi CIS sistema.

OBRADIVAČ PREDMETA:
dipl.inž.arh Avdić

RUKOVODILAC ODJELJENJA:
dipl.pravnik Osman Karišik